JTC3474　デジタルノギス
取扱説明書

ご使用の前に

※　事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読みご理解の上、正しく安全にお使い下さい。
※　本製品の目的以外の使用および改造は絶対にしないで下さい。
※　子供の手の届くところに置かないで下さい。
※　投げたり、落としたりしないで下さい。
※　直射日光、ほこり、高温多湿の場所での使用、保管は避けてください。
※　急激な周囲温度変化を受けないように使用して下さい。（測定に誤差が生じます。）

『商品仕様』

測定範囲	0-150mm / 0-6 インチ
最小表示値	0.01mm / 0.0005 インチ
測定精度	±0.02mm / 0.001 インチ
再現性	0.01mm / 0.0005 インチ
使用周囲温度	5 ～ 40℃
使用電池	LR44 ボタン電池 (1.5V)

『各部名称』

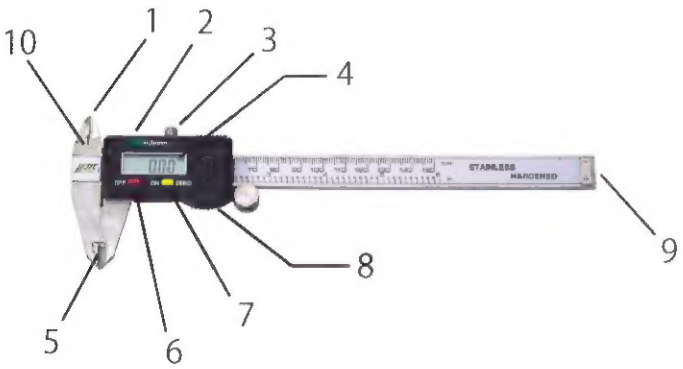

1　内径測定部
2　inch / mm 切替えボタン
3　ロックスクリュー
4　LCD ディスプレー
5　外形測定部
6　電源ボタン
7　ゼロ設定ボタン
8　電池カバー
9　深さ測定部
10　測定面

『トラブルシューティング』

症　状	原　因	対　策
ディスプレーの表示が点滅する・表示しない	電池消耗（1.45V 以下）	電池交換
測定時にディスプレーの表示が変わらない	回路のアクシデント	電池を外し、30 秒後に電池を入れる
測定誤差（±0.1mm 以内）が出る	センサーの汚れ	センサー部の清掃

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL　0834-36-1300
FAX　0834-36-0550